

バイオマスマーク
取得

マルテンプ° SRL

広温度範囲対応軸受用グリース

持続可能な社会に貢献する
高性能軸受用グリース



バイオマス
No.230248



低トルク



長寿命



12 つくる責任
つかう責任



13 気候変動に
具体的な対策を



15 陸の豊かさも
守ろう



協同油脂は、「SDGs」の達成に向けた取組みを積極的に推進します。

KYODO YUSHI
Essence of Tribology

マルテンブ° SRL

広温度範囲対応軸受用グリース

マルテンブ SRLの
製品情報はこちらから
ご覧いただけます



特長① 高バイオマス度


POINT!



バイオマス
No.230248

(バイオマスマーク取得)

植物由来原料を多く使用し、石油由来原料は最低限に抑えることで
製品ライフサイクルにおけるCO₂排出量算定値を低減できます。

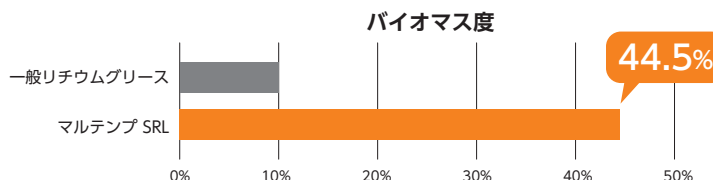



バイオマス度44.5%は
(一社)日本有機資源
協会から認定を受けた
数値になります。



バイオマスマークとは

特長② 低トルク

一般リチウムグリースと比較し、軸受の回転トルクが低減されることによって、
モーターや産業機械の省エネ化、CO₂排出量の低減に貢献します。

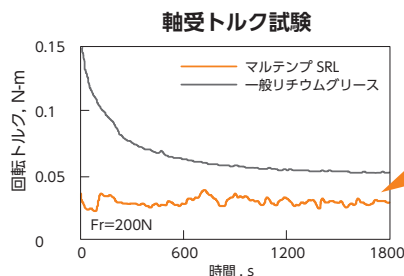

回転トルク
約50%低減

試験条件

軸受	6204
環境温度	27°C
荷重 (Fa)	200N
回転数	5,000rpm

特長③ 長寿命

基油に100%合成油を使用しており、一般リチウムグリース比で長寿命な為、
軸受・モーター交換周期を延長でき、資源の有効活用に寄与します。



約10倍 長寿命

試験条件

軸受	6204
回転数	10,000rpm
温度	125°C
荷重	Fa 66.7N
	Fr 66.7N

さらに多くの
優れた特性が
あります

生分解性
(エコマーク取得済)



良好な低温作動性



優れた防錆性



優れた音響特性



特約店 (本製品のお問い合わせ)

KYODO YUSHI

協同油脂株式会社

www.kyodoyushi.co.jp

グリース・金属加工油剤のお問い合わせはこちら



古紙パルプ配合率30%再生紙を使用

Multemp SRL_J_20240521_PRD