バイオマスマーク取得

マルテンプ SRL

広温度範囲対応軸受用グリース



持続可能な社会に貢献する
高性能軸受用グリース

バイオマス No.230248

低トルク

長寿命

12 つくる責任 つかう責任

13 気候変動に具体的な対策を

15 陸の豊かさも守ろう

協同油脂は、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

KYODO YUSHI
Essence of Tribology

マルテンプ SRL

広温度範囲対応軸受用グリース


マルテンプ SRLの
製品情報はこちらから
ご覧いただけます

特長❶ 高バイオマス度

POINT!

バイオマス
No.230248
（バイオマスマーク取得）

植物由来原料を多く使用し、石油由来原料は最低限に抑えることで
製品ライフサイクルにおけるCO₂排出量算定値を低減できます。

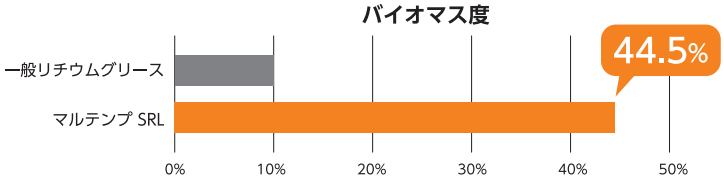



バイオマス度44.5%は
（一社）日本有機資源
協会から認定を受けた
数値になります。

バイオマスマークとは

特長❷ 低トルク

一般リチウムグリースと比較し、軸受の回転トルクが低減されることによって、
モーターや産業機械の省エネ化、CO₂排出量の低減に貢献します。



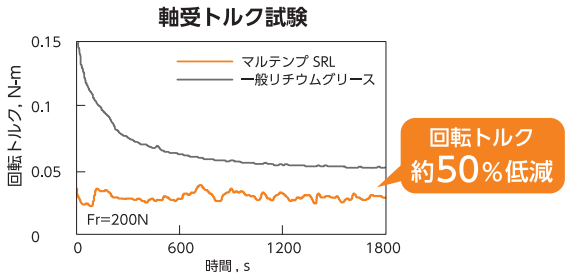


試験条件	
軸受	6204
環境温度	27℃
荷重（Fa）	200N
回転数	5,000rpm

特長❸ 長寿命

基油に100%合成油を使用しており、一般リチウムグリース比で長寿命な為、
軸受・モーター交換周期を延長でき、資源の有効活用に寄与します。



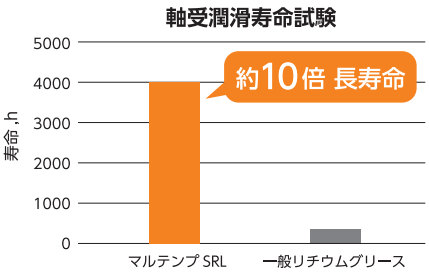

試験条件		
軸受		6204
回転数		10,000rpm
温度		125℃
荷重	Fa	66.7N
	Fr	66.7N

さらに多くの
優れた特性が
あります

生分解性
（エコマーク取得済）



エコマーク認定商品
05110012

良好な低温作動性



優れた防錆性



優れた音響特性



特約店（本製品のお問い合わせ）

KYODO YUSHI

協同油脂株式会社
www.kyodoyushi.co.jp
グリース・金属加工油剤のお問い合わせはこちら

R30
古紙パルプ配合率30%再生紙を使用

Multemp SRL_J_20261110_PRD